


Wybór modułów PHP

Aleksandra Gradowska - 2019-08-21 - [0 Comments](#) - in [Wszystkie artykuły](#)

Zmiana modułów PHP nie zawsze jest konieczna, a nasze ustawienia domyślne są optymalne dla większości serwisów. Jeśli jednak Twój serwis wymaga konkretnego rozszerzenia, możesz je dodać.

Jeżeli chcesz zmodyfikować ustawienia modułów PHP zaloguj się do swojego panelu Klienta i postępuj zgodnie z poniższymi krokami.

1. Wybierz sekcję **Zaawansowane** z lewego panelu nawigacyjnego.

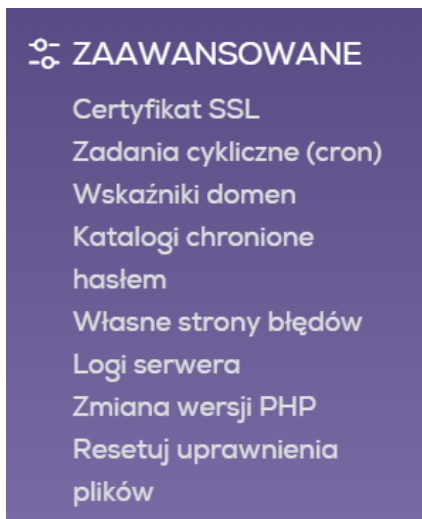

2. Następnie kliknij w opcję **Zmiana wersji PHP**.

3. W kolejnym oknie wybierz jakąkolwiek domenę, zmiana konfiguracji modułów PHP dotyczyć będzie całego konta i wszystkich domen korzystających z tej wersji PHP.

Przypominamy, że wszystkie domeny na Twoim koncie są separowane - daje to dodatkowe bezpieczeństwo Twoim serwisom.

Pamiętaj: W przypadku gdy dokonujesz modyfikacji uruchomionych modułów, robisz to tylko i wyłącznie dla wybranej wersji PHP widocznej powyżej w sekcji **Wersja PHP dla domeny**.

Jeżeli chcesz wykonać zmianę konfiguracji dla innej wersji języka, w pierwszej kolejności zmień jego wersję.

4. Zobaczysz wersję PHP wraz z ustawionymi dla niej modułami.

Wersja PHP dla domeny:
dotyczy całej domeny z subdomenami

PHP 7.0 (najnowsza wersja) ▼

Zaplec ustawienia

Zaawansowana konfiguracja PHP

Nie musisz zmieniać modułów PHP jeśli Twoje oprogramowanie tego nie wymaga. Wybrany przez nas zestaw odpowiada praktycznie wszystkim przypadkom popularnych skryptów.
UWAGA: Zmiana konfiguracji modułów PHP dotyczyć będzie całego konta i wszystkich domen korzystających z tej wersji PHP.

Zarządzaj modułami dla PHP

<input type="checkbox"/> apcu	<input checked="" type="checkbox"/> imagick	<input type="checkbox"/> nd_pdo_mysql	<input type="checkbox"/> propro	<input type="checkbox"/> timezonedb
<input checked="" type="checkbox"/> bcmath	<input checked="" type="checkbox"/> imap	<input type="checkbox"/> newrelic	<input type="checkbox"/> pspell	<input type="checkbox"/> trader
<input type="checkbox"/> bitset	<input type="checkbox"/> inotify	<input type="checkbox"/> oauth	<input type="checkbox"/> raphf	<input type="checkbox"/> uploadprogress
<input type="checkbox"/> brotli	<input type="checkbox"/> interbase	<input type="checkbox"/> oci8	<input type="checkbox"/> rar	<input type="checkbox"/> uuid
<input type="checkbox"/> dba	<input checked="" type="checkbox"/> intl	<input type="checkbox"/> odbc	<input type="checkbox"/> redis	<input type="checkbox"/> vips
<input type="checkbox"/> dbase	<input checked="" type="checkbox"/> ioncube_loader	<input checked="" type="checkbox"/> opcache	<input type="checkbox"/> snmp	<input type="checkbox"/> wddx
<input checked="" type="checkbox"/> dom	<input checked="" type="checkbox"/> json	<input type="checkbox"/> pdf	<input checked="" type="checkbox"/> soap	<input type="checkbox"/> xdebug
<input type="checkbox"/> eio	<input type="checkbox"/> ldap	<input checked="" type="checkbox"/> pdo	<input checked="" type="checkbox"/> sockets	<input checked="" type="checkbox"/> xmlreader
<input type="checkbox"/> enchant	<input type="checkbox"/> libsodium	<input type="checkbox"/> pdo_dblib	<input type="checkbox"/> solr	<input type="checkbox"/> xmlrpc
<input checked="" type="checkbox"/> fileinfo	<input type="checkbox"/> luasandbox	<input type="checkbox"/> pdo_firebird	<input type="checkbox"/> sourceguardian	<input checked="" type="checkbox"/> xmlwriter
<input checked="" type="checkbox"/> gd	<input type="checkbox"/> lzf	<input checked="" type="checkbox"/> pdo_mysql	<input type="checkbox"/> sqlsrv	<input checked="" type="checkbox"/> xsl
<input type="checkbox"/> gender	<input type="checkbox"/> mailparse	<input type="checkbox"/> pdo_oci	<input type="checkbox"/> ssh2	<input type="checkbox"/> yaf
<input checked="" type="checkbox"/> geoip	<input checked="" type="checkbox"/> mbstring	<input type="checkbox"/> pdo_odbc	<input type="checkbox"/> stats	<input type="checkbox"/> yaml
<input type="checkbox"/> geos	<input checked="" type="checkbox"/> mcrypt	<input checked="" type="checkbox"/> pdo_pgsql	<input type="checkbox"/> suhosin	<input type="checkbox"/> yaz
<input type="checkbox"/> gmagick	<input type="checkbox"/> memcache	<input checked="" type="checkbox"/> pdo_sqlite	<input type="checkbox"/> swoole	<input checked="" type="checkbox"/> zip
<input type="checkbox"/> gnupg	<input checked="" type="checkbox"/> memcached	<input type="checkbox"/> pdo_sqlsrv	<input type="checkbox"/> sysvmsg	<input type="checkbox"/> zmq
<input type="checkbox"/> grpc	<input type="checkbox"/> mongodb	<input checked="" type="checkbox"/> pgsql	<input type="checkbox"/> sysvsem	
<input type="checkbox"/> htscanner	<input checked="" type="checkbox"/> mysqli	<input type="checkbox"/> phalcon3	<input type="checkbox"/> sysvshm	
<input type="checkbox"/> http	<input checked="" type="checkbox"/> mysqlind	<input checked="" type="checkbox"/> phar	<input type="checkbox"/> tideways	
<input type="checkbox"/> igbinary	<input type="checkbox"/> nd_mysqli	<input checked="" type="checkbox"/> posix	<input type="checkbox"/> tidy	

Zapisz Przywróć domyślne

5. Za pomocą widocznych na ekranie checkboxów możesz włączać i wyłączać dostępne moduły.

Po zakończeniu zmian wybierz przycisk **Zapisz**. W każdej chwili możesz również przywrócić domyślne ustawienia za pomocą przycisku **Przywróć domyślne**.

Zapisz

Przywróć domyślne

Uwaga: Zmiany powinny być widoczne od razu.

Powiązane artykuły

- [Jak zmienić wersję PHP](#)