


## Jak dodać CRON'a?

Bartosz Gadzimski - 2019-02-27 - [2 komentarzy](#) - W: [Informacje o usługach](#)

Polecenie CRON należy dodać po zalogowaniu się do [Panelu Klienta](#).

1. Wybierz z sekcji **ZAAWANSOWANE** opcję **Zadania cykliczne(cron)**.

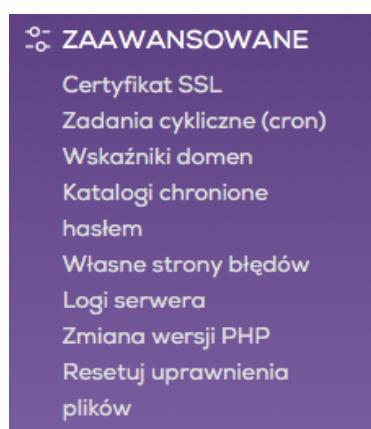

2. Następnie dodaj, uprzednio kasując domyślną wartość z wiersza **Komenda**, polecenie według schematu który został dodany pod zdjęciem.

Komenda	<input type="text" value="/home/testdom/"/>	<input type="checkbox"/> Bez powiadomienia na e-mail
		<input type="button" value="Dodaj"/>

### Poprawne polecenie CRON:

```
wget -q -O /dev/null "http://domena.pl/plik.php" >/dev/null 2>&1
```

Gdzie http://domena.pl/plik.php to adres pliku który ma zostać wykonany.

3. Zatwierdź instrukcję przyciskiem **Dodaj**, w przypadku pozostawienia domyślnych wartości czasowych - zadanie będzie wykonywać się co minutę.

### Powiązane artykuły:

- [Czy na serwerze współdzielonym jest możliwe uruchomienia asp.net c# ?](#)
- [Czy oferujemy konta typu reseller?](#)
- [Czy okres testowy również obejmuje domeny?](#)
- [Kiedy moje konto zostanie aktywowane ?](#)
- [Zmiana pakietu lub okresu rozliczeniowego usługi](#)
- [Jak skorzystać z darmowego okresu testowego ?](#)

## Komentarzy (2)

pawel 27.12.2016 16:39:56

czy jeśli muszę do skryptu PHP przekazać 2 parametry to mogę je dodać po prostu po nazwie pliku? tak jak przykładzie poniżej?

```
wget -q -O /dev/null "http://domena.pl/plik.php create 88" >/dev/null 2>&1
```

cronox 30.10.2017 16:01:25

@pawel

wget uruchamia skrypt PHP tak samo jak byś wpisał adres w przeglądarce, żeby przekazać dane do z pomocą wget to użyj \$\_GET czyli podajesz parametry w adresie np. `http://domena.pl/plik.php?action=create&id=88`

Jeżeli chcesz przekazać parametry w taki sposób jaki podałeś możesz odpalić skrypt za pomocą php-cli wtedy wpis występowałby następująco:

```
php /sciezka/do/skryptu.php create 88 > /dev/null 2>&1
```

w skrypcie możesz wtedy wyjąć parametry z tablicy \$argv